

**WA 33 B**

**MASTER**

Нагреватель на отработанном масле

## Описание нагревателя на отработанном масле WA 33 B

- низкая стоимость топлива
- высокий КПД
- возможность регулировки мощности
- ручная система поджига
- встроенный топливный бак
- тарелка сгорания из нержавеющей стали
- камера сгорания из нержавеющей стали
- регулятор тяги из нержавеющей стали


## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ WA 33 B

- производство: производственные помещения, ангары
- логистика: склады, транспортные цеха, гаражи
- сельское хозяйство: фермерские постройки, птицефабрики, животноводческие фермы

## Типы топлива для применения в WA 33 B

**Возможно использование различных видов топлива: отработанное масло, рапсовое масло, смесь отработанного масла и рапсовых био компонентов или смазочного масла.**

**ВАЖНО! При попадании воды в отработанное масло смесь становится невоспламеняемой! Следите за тем, чтобы в отработанное масло не попадали примеси!**

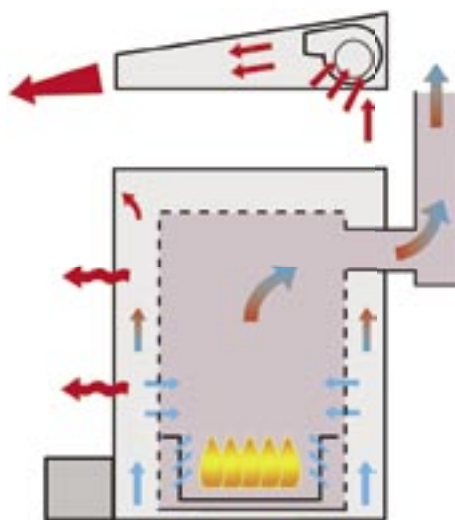

Характеристики	WA 33 B	
Мощность:	кВт	33 / 21
	бт/ч	112701 / 71719
	ккал/ч	28400 / 18073
Топливо:	отработанное масло, дизель, керосин	
Поток воздуха:	м³ /ч	1000
Ток потребления:	А	0,74
Потребляемое топливо:	кг/ч	2,9 / 1,8
Потребляемая мощность:	кВт	0,176
Диаметр газохода:	мм	130
Материал камеры сгорания:	нержавеющая сталь	
Габариты:	см	54 x 86 x 137
Вес нетто (брутто):	кг	86 (97)

За более подробной информацией обращайтесь к нашему дистрибьютору: